Amiblu
Pipes designed for generations

FORM 08: Tangential Manhole
TYPE 3
Amiblu
Rev A02

Standard Schacht Formblatt 06 - Typ 3 | **Language:** Deutsch

Projekt:				**Auftrags-Nr.:**	
Revision:		**Zeichnungs-Nr.:**		**Schacht Nr.:**	
Version:		**Datum:**		**Bearbeiter:**	
Status:				**Auftraggeber:**	

Schacht	
DNS	
hk, mm	
hs, mm	
ho, mm	
Auftrittsbreite ba, mm	
Tritthöhe ha, mm	
Leiter	☐ ja ☐ nein
Material:	
Lichte Weite, mm	
Steigkasten	☐ ja ☐ nein
Einstiegshilfe (V4A)	☐ ja ☐ nein
☐ versenkbar ☐ aufgesteckt	

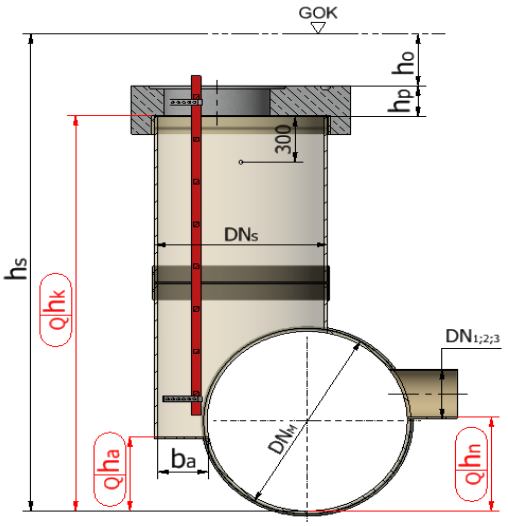

Zulauf Winkel

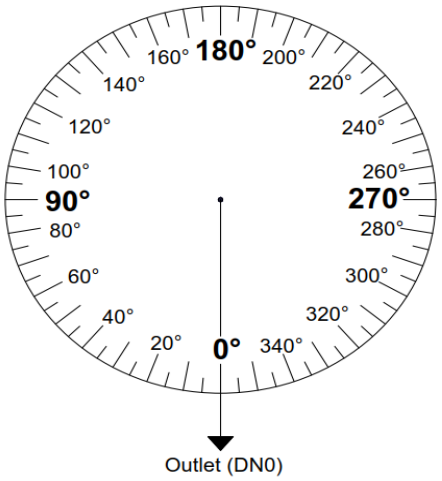

Winkel (Angle)	Kanalrohr DN (sewer pipe DN)	Verlegelänge (LL) in m
gerade	800 to 3000	1,00
1° - 30°	800 to ≤ 1500	1,10
	1600 to 3000	1,30
31° - 60°	800 to ≤ 1500	1,30
	1600 to ≤ 1800	1,50
	> 1800	gem. Verlege-anleitung
61° - 90°	800 to 900	1,40
	> 900	gem. Verlege-anleitung

Standardausführung und Positionierung Schachtrohr

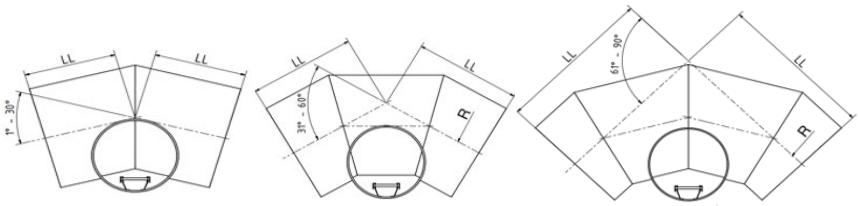

Abmessungen: Abdeckplatte hp: ≤ DN1300: 200mm ≤ DN2700: 250mm > DN2700: 300mm Leiterposition
Radius R: DN x 1.5 Q.... Kontrollmaße

	Auslauf	Einlauf	Zulauf 1	Zulauf 2	Zulauf 3
DNM					
Material + SN					
h_n ,mm	n.r	n.r			
Gefälle, ‰ Q....					
Winkel in Grad Q....	n.r				
GFK-Kupplung / Muffe	☐	☐	☐	☐	☐

Schachtrohr mit GFK Übergangsadapter für Betonfertigteil (Konus/Schachtring) nach DIN 4034 T1 / EN 1917

☐ DN1000 ☐ DN1200

Abdeckplatte Stahlbeton (LM1 Eurocode) ☐ ja ☐ nein

Durchstieg, mm ☐ 625 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1200

☐ verschiebesicher (nur Tagwasserdicht) ☐ Grundwasserdicht

☐ Korrosionsschutz mit Kunststoffbeschichtung (Durchstieg + Unterseite)

☐ Übergang auf Betonfertigteile nach DIN 4034 T1 / EN 1917

Anmerkungen

Bemerkungen:		
	Standardschächte werden auf Basis der EN 15383 gefertigt.	Die Leiter wird nach Werksstandard an der Position des größten Auftritts montiert. Spezielle Positionen sind in der Schachtuhr zu vermerken.
	Toleranzen: Länge:± 10 mm; Winkel: ± 1°; Gefälle: ± 2‰	
	Standardgefälle im Schacht ist vom niedrigsten Zulauf zum Ablauf 10mm sofern nicht anders gefordert	Verfügbare Leitermaterialien: GFK, Edelstahl, Aluminium