

Standard Schacht Formblatt 06 - Typ 3


Language: **Deutsch**

Projekt:				Auftrags-Nr.:	
Revision:		Zeichnungs-Nr.:		Schacht Nr.:	
Version:		Datum:		Bearbeiter:	
Status:				Auftraggeber:	

Schacht		Zulauf Winkel	
DNS			
hk, mm			
hs, mm			
ho, mm			
Auftrittsweite ba, mm			
Trithöhe ha, mm			
Leiter	ja nein		
Material:			
Lichte Weite, mm			
Steigkasten	ja nein		
Einstiegshilfe (V4A)	ja nein		
versenkbar	aufgesteckt		

Winkel (Angle)	Kanalrohr DN (sewer pipe DN)	Verlegelänge (LL) in m
gerade	800 to 3000	1,00
1° - 30°	800 to ≤ 1500	1,10
	1600 to 3000	1,30
	800 to ≤ 1500	1,30
	1600 to ≤ 1800	1,50
31° - 60°	> 1800	gem. Verlegeanleitung
61° - 90°	800 to 900	1,40
	> 900	gem. Verlegeanleitung

Standardausführung und Positionierung Schachtröhre

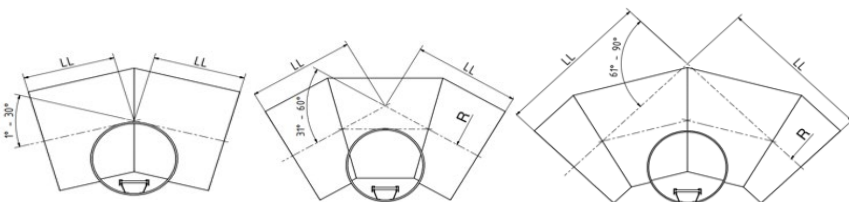

Abmessungen:	Abdeckplatte hp: ≤ DN1300: 200mm Radius R: DN x 1.5	≤ DN2700: 250mm	> DN2700: 300mm		Leiterposition
					Kontrollmaße
	Auslauf	Einlauf	Zulauf 1	Zulauf 2	Zulauf 3
DNM					
Material + SN					
h _n , mm	n.r	n.r			
Gefälle, ‰					
Winkel in Grad		n.r			
GFK-Kupplung / Muffe					

Schachtröhre mit GFK Übergangsadapter für Betonfertigteile (Konus/Schachtring) nach DIN 4034 T1 / EN 1917

DN1000	DN1200
Abdeckplatte Stahlbeton (LM1 Eurocode)	ja nein
Durchstieg, mm	625 800 1000 1200
verschiebesicher (nur Tagwasserdicht)	Grundwasserdicht
Übergang auf Betonfertigteile nach DIN 4034 T1 / EN 1917	
Korrosionsschutz mit Kunststoffbeschichtung (Durchstieg + Unterseite)	

Anmerkungen

Bemerkungen:	Standardschächte werden auf Basis der EN 15383 gefertigt. Toleranzen: Länge: ± 10 mm; Winkel: ± 1°; Gefälle: ± 2‰ Standardgefälle im Schacht ist vom niedrigsten Zulauf zum Ablauf 10mm sofern nicht anders gefordert	Die Leiter wird nach Werksstandard an der Position des größten Auftritts montiert. Spezielle Positionen sind in der Schachttur zu vermerken. Verfügbare Leitermaterialien: GFK, Edelstahl, Aluminium
--------------	---	---