Referenzobjekt 2020

Löschwasserbehälter Bertsdorf-Hörnitz

GFK-Röhrenspeicher DN 3000

Anwendungsbereich
Horizontalliegender Röhrenbehälter nach DIN 14230

Entscheidungskriterien
- Dichtheit
- Trinkwassertauglichkeit
- Einfache Montage innerhalb kürzester Zeit
- Geringes Gewicht
- Lange Lebensdauer
- Komplettes System

Technische Informationen
- Baulänge: 30,00 m
- 200 m³ Nutzvolumen
- Inklusive Sauganschluß, Belüftung und Beschilderung
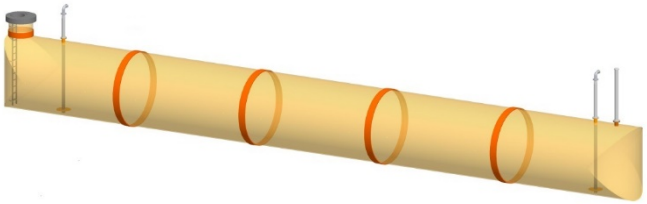
Projekt-Daten	
Gelieferte Produkte	GFK-Löschwasserspeicher
Technologie	FLOWTITE
Durchmesser	DN 3000
Nenndruck	PN 1
Nennsteifigkeit	SN 2.500
Bauherr	Gemeinde Olbersdorf
Planer	IBHM Ing.-büro Helbig & Mattick
Bauunternehmer	OSTEG Zittau